3030-LS　スカイレールシステム (ラージ)　　　**取扱説明書**

■お届け内容

●3m レール 4 本

（※ご希望の長さに加工できます／有料）

●パンタグラフ 3 台

●レール天井取付用フラットブラケット 6 枚

●レールストッパー（2 個組）6 組

●4 輪スライドキャリアー 3 台

●ケーブルキャリアー（5 個組）3 組

●ケーブルキーパー (5 個組) 3 組

●落下防止ケーブル 3 組

●ダブルスライドキャリアー A 2 台

●ダブルスライドキャリアー B 2 台
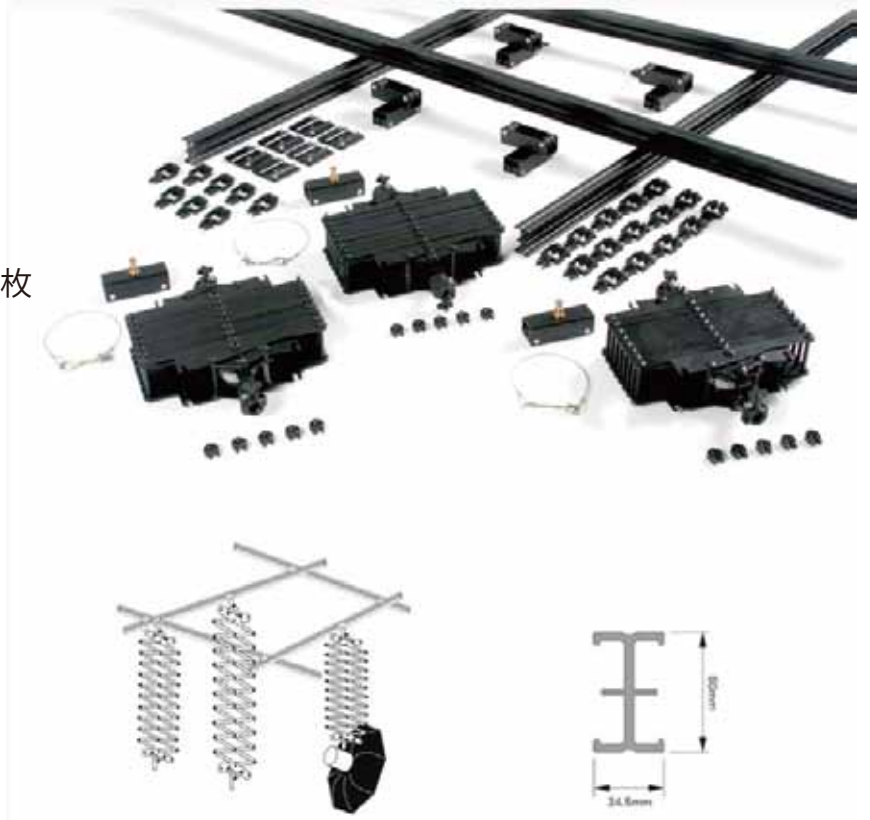
■レール取り付けに関して

図のようにレールをプレート（正方形フラット）とブラケット（長方形波形）の間に挟んで装着します。
挟む位置はどこでもかまいませんが、3mレールの場合、1mに1箇所、計3箇所で固定することをお勧めします。

■取付け作業は二人以上で行なってください。下記取付け方法は一例です。

1. レール取付け位置（プレート接地場所）を決めた後、プレート（正方形フラット）と波形プレートを使い、レールを挟むように装着します。この際、対角線上に付属のネジを2本使い固定してください。また、プレートはそれぞれ裏表がありますので、ご注意ください。（ボルトが突起しない方向が天井と接します）

2. レールとプレートが接続されたら、天井に取付けます。残りの2つの対角線上の穴にボルトを通し天井に固定します。天井との接点となるこの穴に合うボルトはお客様自身で、天井素材に合致したボルトを用意してください。（同梱のボルトはレールとプレートを挟むもの2本だけです）。ブラケットが合致する穴径は7mmです。

※取付け場所等によって、センター穴を利用して壁止めするような場合は、レールとプレートを挟み込む前に、センター穴（10mm）と壁をボルト留めするほうが安全です。センター穴径は10mmとなります。
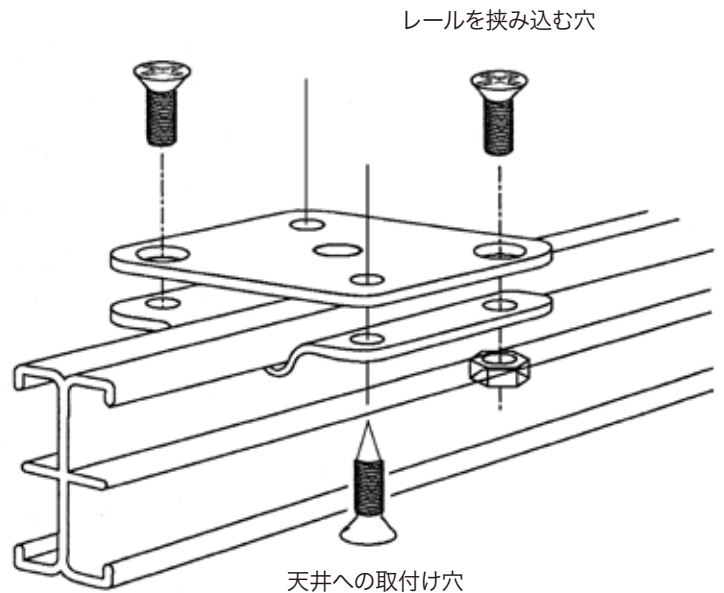
※天井への取付け用ボルトについては、素材に合致したものを別途お買い求めください。

★レールの取り付けは、できる限り専門業者に依頼し落下事故に繋がらないようご配慮ください。万一、取り付けに起因する事故が発生しても弊社はその責を負いません。